



18mm. winter grass

Kullanım trafiği yoğun olmayan alanlar için dizayn edilmiş olan Kış 18 mm. yeşil alan olarak projelendirilmiş mekanlar için ekonomik çözüm sunmaktadır.

(18 mm Winter Grass which is designed for the areas where usage traffic is not intense, provides economical solution for the places where are projected as green area.)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulanan Sporlar : Peyzaj Amaçlı Doğal Görünümlü

Sentetik Çim

Üretim Prosesi : Tufted Cut Pile

İplik

İplik Ham Maddesi : 100% pe yarn, UV dayanıklı

İplik Ağırlığı : 10.600 D-Tex

Film Kesiti : 1.İÇNE 5500DTEX PE AÇIK DÜZ BİTİ 5300/8 PE

AÇIK KIV.

2.İÇNE 5500DTEX PE KOYU DÜZ BİTİ 5300/8 PE AÇIK KIV.

Taban Bezi


Toplam Ağırlığı : 100% PP UV Dayanıklı Tek Kat 165 gr / m²

Sirt Kaplama

Sirt Kaplama : Carboxylated SBR Lateks 1005 gr/m² 4 mm su

Akıtma delikleri ile

Su Geçirgenlik : 40 Litre / dak m²

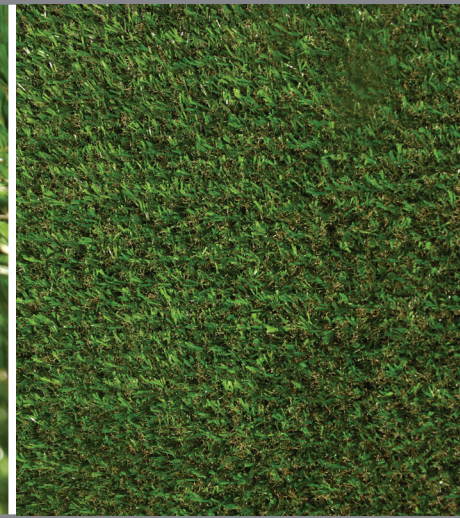

Hav Özellikleri

Hav Boyu : 18 mm

Toplam Hav Boyu : 40 mm

Toplam Hav Ağırlığı : 830 gr/m² (±%5)

Toplam Düşüm Sayısı : 15.087 Düşüm/m²

Toplam Ağırlık : 2000 gr/m² (±%5)

Boyuna sıklık : 14.2/10 cm

Enine sıklık : 3/8 inch

Renk : Olive green - Verde green

Döşeme metodu

Rulo Boyu : 4 m eninde ve proje ebadına özel dokunacaktır.

Yapıştırma : Halinin ek yerleri aralarına yerleştirilen polyester banda, Çift komponentli yapıştırıcı ile yapıştırılır.

22mm. autumn grass

Yazın çıkan çimin rengi ve duruşu, sonbahara dayanan çimin dayanıklılığı, 22mm Autumn Grass'ın yapısında birleşti. 22mm Autumn Grass bu yapısı ile restoran, kafe tarzı yerler için oldukça ideal.

(View of grass which is left from summer, and strength of the grass resisting to the autumn, combined in structure of 22 mm Autumn Grass Ideal for restaurant, cafe etc. places with its this feature.)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulanan Sporlar : Peyzaj Amaçlı Doğal Görünümlü

Sentetik Çim

Üretim Prosesi : Tufted Cut Pile

İplik

İplik Ham Maddesi : 100% pe yarn, UV dayanıklı

İplik Ağırlığı : 10.800 D-Tex

Film Kesiti : 1.İÇNE 5500DTEX PE AÇIK DÜZ BİTİ 5300/8 KD169 PE AÇIK KIV.

2.İÇNE 5500DTEX PE KOYU DÜZ BİTİ 5300/8 KD169 PE AÇIK KIV.

Taban Bezi


Toplam Ağırlığı : 100% PP UV Dayanıklı Tek Kat 165 gr / m²

Sirt Kaplama

Sirt Kaplama : Carboxylated SBR Lateks 970 gr/m² 4 mm su

Akıtma delikleri ile

Su Geçirgenlik : 40 Litre / dak m²

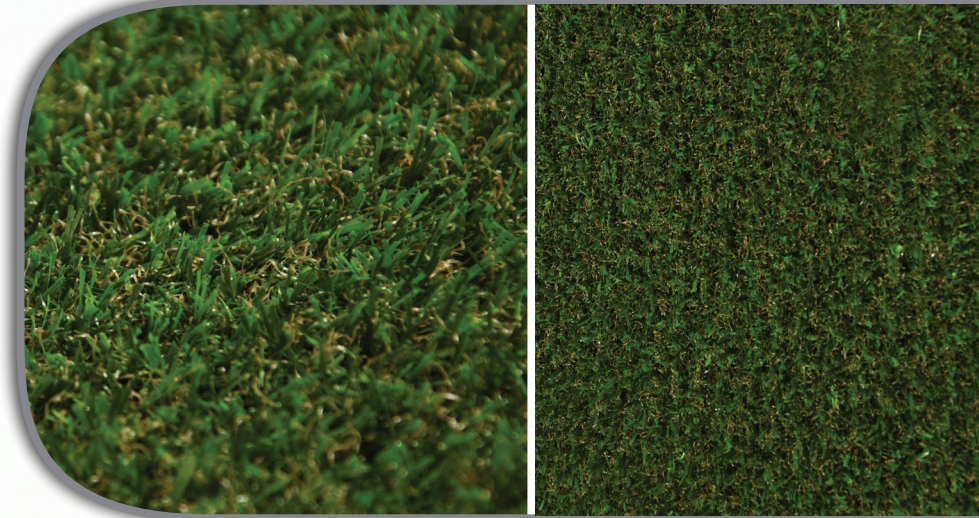

Hav Özellikleri

Hav Boyu : 22 mm

Toplam Hav Boyu : 46 mm

Toplam Hav Ağırlığı : 965 gr/m² (± %5)

Toplam Düğüm Sayısı : 15.300 Düğüm/m²

Toplam Ağırlık : 2100 gr/m² (± %5)

Boyuna sıklık : 14.5/10 cm

Enine sıklık : 3/8 inch

Renk : Olive green - Verde green

Döşeme metodu

Rulo Boyu : 4 m eninde ve proje ebadına özel dokunacaktır.

Yapıştırma : Halinin ek yerleri aralarına yerleştirilen polyester banda, Çift komponentli yapıştırıcı ile yapıştırılır.

28mm. blfy grass

İpeksi bir dokunuş hissedeceğiniz yemyeşil bir bahçe...
Karşınızda, yeni çim dizaynı ile 28 mm BFLY Grass.
(A green garden, a silky touch, and design of new-mown grass.)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulanan Sporlar : Peyzaj Amaçlı Doğal Görünümlü
Sentetik Çim
Üretim Prosesi : Tufted Cut Pile
İplik
İplik Ham Maddesi : 100% pe yarn MONOFLAMENT ,
UV dayanıklı
İplik Ağırlığı : 12.200 D-Tex
Film Kesiti : 1.VE 2.İÇNE 7200/8 PE FIELD LIME GREEN
5000/8 PE FIELD GREEN TEXTIRUZE IPLIK

Taban Bezi

Toplam Ağırlığı : 100% PP UV Dayanıklı Tek Kat 165 gr / m²
Sirt Kaplama
Sirt Kaplama : Carboxylated SBR Lateks 935 gr/m² 4 mm su
Akıtma delikleri ile
Su Geçirgenlik : 40 Litre / dak m²



Hav Özellikleri

Hav Boyu : 28 mm
Toplam Hav Boyu : 65 mm
Toplam Hav Ağırlığı : 1446 gr/m² (±%5)
Toplam Düşüm Sayısı : 15.750 Düşüm/m²
Toplam Ağırlık : 2546 gr/m² (± %5)
Boyuna sıklık : 15 /10 cm
Enine sıklık : 3/8 inch
Renk : Lime green - Field green

Döşeme metodu

Rulo Boyu : 4 m eninde ve proje ebadına özel dokunacaktır.
Yapıştırma : Halının ek yerleri aralarına yerleştirilen
polyester banda, Çift kompenantlı yapıştırıcı ile yapıştırılır

29mm. eco spring grass

Trafik yoğunluğunun olmadığı alanlara, canlı bir çim görünümünü vermek için en ideal ve ekonomik tercih.
(Ideal for giving a live grass appearance to the places where is not an intense traffic, both economic and very elegant.)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulanan Sporlar : Peyzaj Amaçlı Doğal Görünümlü
Sentetik Çim

Üretim Prosesi : Tufted Cut Pile

İplik

İplik Ham Maddesi : 100% pe yarn MONOFLAMENT ,
UV dayanıklı

İplik Ağırlığı : 10.500 D-TEX

Film Kesiti : 1.İÇNE 5200/8 ÇİFT RENK

MONOFLAMENT+5300/8PP KIVIRCIK KOYU

2.İÇNE 5200/8 GÜLSAN ÇİFT RENK MONOFLAMENT

Taban Bezi


Toplam Ağırlığı : 100% PP UV Dayanıklı Tek Kat 165 gr / m²

Sirt Kaplama

Sirt Kaplama : Carboxylated SBR Lateks 935 gr/m² 4 mm su

Akıtma delikleri ile

Su Geçirgenlik : 40 Litre / dak m²

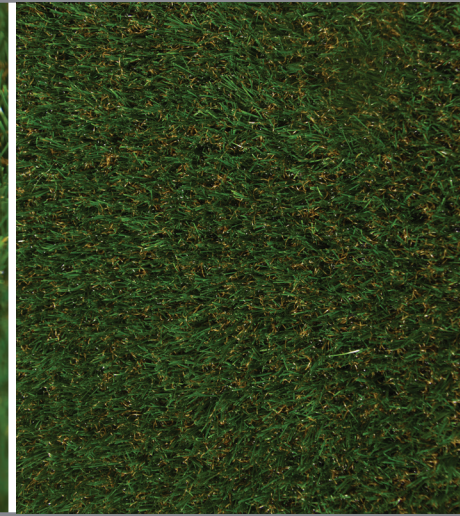

Hav Özellikleri

Hav Boyu : 29 mm

Toplam Hav Boyu : 62 mm

Toplam Hav Ağırlığı : 900 gr/m² (±%5)

Toplam Düşüm Sayısı : 16.416 Düşüm/m²

Toplam Ağırlık : 2000 gr/m² (±%5)

Boyuna sıklık : 15,2/10 cm

Enine sıklık : 3/8 inch

Renk : Olive green - Verde green

Döşeme metodu


Rulo Boyu : 4 m eninde ve proje ebadına özel dokunacaktır.

Yapıştırma : Halinin ek yerleri aralarına yerleştirilen polyester banda, Çift komponentli yapıştırıcı ile yapıştırılır

33mm. naturel grass

Trafiğin yoğun olduğu alanlarda kullanılabilecek doğal çim görünümüne sahip eşsiz bir tasarım. Düğün alanları, kır bahçeleri gibi yerler için biçilmiş kaftan.

(A unique design having the appearance of the natural grass and may be used in the intense traffic places. Cut out for the festival areas, cottage gardens and so on.)

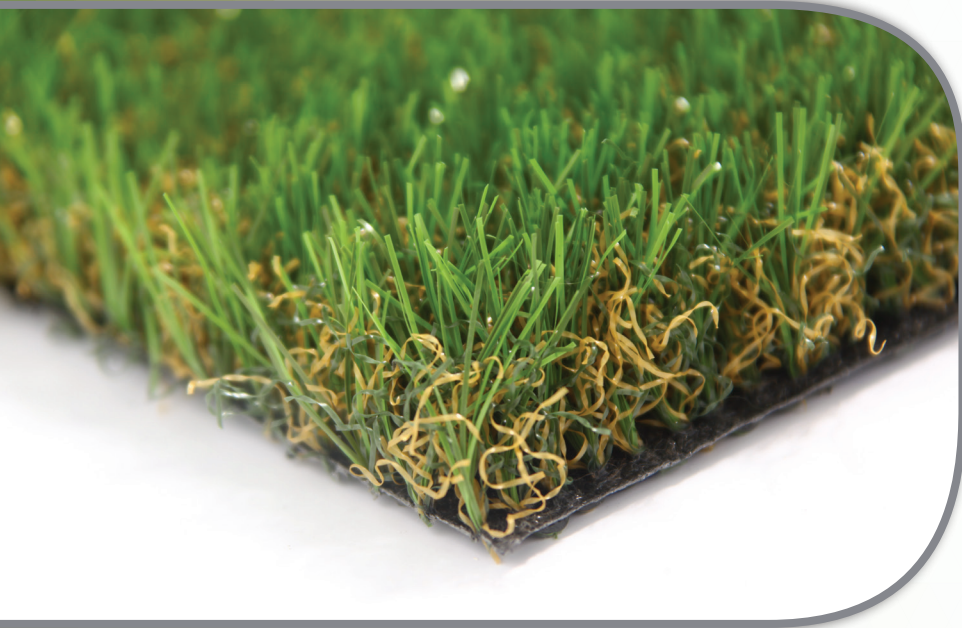

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulanan Sporlar : Peyzaj Amaçlı Doğal Görünümlü

Sentetik Çim

Üretim Prosesi : Tufted Cut Pile

İplik

İplik Ham Maddesi : 100% PE yarn MONOFLAMENT, UV dayanıklı

İplik Ağırlığı : 10.500 D-Tex

Film Kesiti : 1.VE 2.İÇNE -5200/8 ÇİFT RENK MONOFLAMENT+
-5300/8 PP KIVIRCIK KOYU

Taban Bezi


Toplam Ağırlığı : 100% PP UV Dayanıklı Tek Kat 165 gr / m²

Sirt Kaplama

Sirt Kaplama : Carboxylated SBR Lateks 910 gr/m² 4 mm su

Akıtma delikleri ile

Su Geçirgenlik : 40 Litre / dak m²

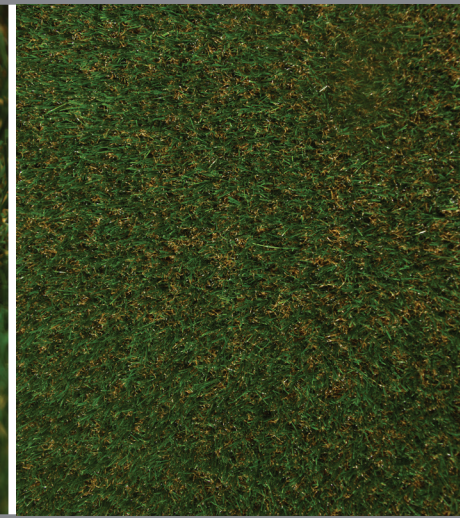

Hav Özellikleri

Hav Boyu : 33 mm

Toplam Hav Boyu : 70 mm

Toplam Hav Ağırlığı : 1375 gr/m² (±5)

Toplam Düğüm Sayısı : 16.200 Düğüm/m²

Toplam Ağırlık : 2450 gr/m² (±5)

Boyuna sıklık : 15/10 cm

Enine sıklık : 3/8 inch

Renk : Olive green - Verde green

Döşeme metodu

Rulo Boyu : 4 m eninde ve proje ebadına özel dokunacaktır.

Yapıştırma : Halının ek yerleri aralarına yerleştirilen polyester banda, Çift kompenantlı yapıştırıcı ile yapıştırılır

38mm. garden grass

Uzun hava yüksekliğine sahip 38 mm Garden Grass estetik görünümlü alanlar yaratmak için kullanılabilir.
(38 mm Garden Grass with its long pile height is used to create areas with aesthetic appearance.)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulanan Sporlar : Peyzaj Amaçlı Doğal Görünümlü
Sentetik Çim
Üretim Prosesi : Tufted Cut Pile
İplik
İplik Ham Maddesi : 100% pe yarn MONOFLAMENT , UV dayanıklı
İplik Ağırlığı : 10.500 D-Tex
Film Kesiti : 1.VE 2.İÇNE -5200/8 ÇİFT RENK MONOFLAMENT+
5300/8 PP KIVIRCIK KOYU

Taban Bezi


Toplam Ağırlığı : 100% PP UV Dayanıklı Tek Kat 165 gr / m²

Sirt Kaplama

Sirt Kaplama : Carboxylated SBR Lateks 935 gr/m²

4 mm Su Akıtma delikleri ile

Su Geçirgenlik : 40 Litre / dak m²

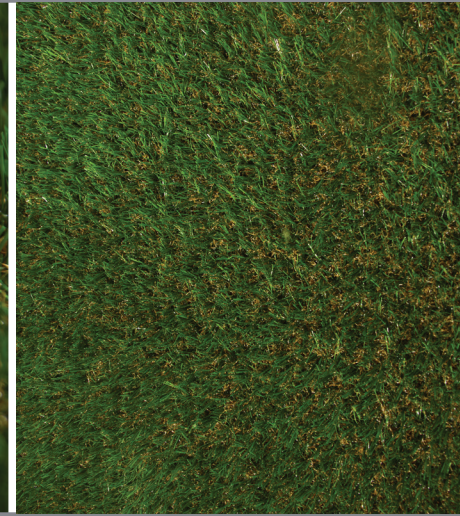

Hav Özellikleri

Hav Boyu : 38 mm

Toplam Hav Boyu : 80 mm

Toplam Hav Ağırlığı : 1100 gr/m² (± %5)

Toplam Düşüm Sayısı : 11.825 Düşüm/m²

Toplam Ağırlık : 2200 gr/m² (± %5)

Boyuna sıklık : 22/10 cm

Enine sıklık : 3/4 inch

Renk : Olive green - Verde green

Döşeme metodu

Rulo Boyu : 4 m eninde ve proje ebadına özel dokunacaktır.

Yapıştırma : Halinin ek yerleri aralarına yerleştirilen polyester banda, Çift kompenantlı yapıştırıcı ile yapıştırılır

40mm. nature grass

Estetik görünüm, dayanıklılıkla 40 mm Nature Grass'ta birleşiyor. Senelerce aynı görünüme sahip yemyeşil bir bahçe istiyorsanız, tercihiniz 40 mm Nature Grass.

(Aesthetic appearance combines with strength in 40 mm Nature Grass. If you want a green garden having the same appearance for long years, your chose is 40 mm Nature Grass.)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulanan Sporlar : Peyzaj Amaçlı Doğal Görünümlü
Sentetik Çim

Üretim Prosesi : Tufted Cut Pile

İplik

İplik Ham Maddesi : 100% pe yarn MONOFLAMENT ,
UV dayanıklı

İplik Ağırlığı : 10.500 D-Tex

Film Kesiti : 1.VE 2.İÇNE 5200/8 ÇİFT RENK
MONOFLAMENT+5300/8 PP KIVIRCIK KOYU

Taban Bezi


Toplam Ağırlığı : 100% PP UV Dayanıklı Tek Kat 165 gr / m²

Sirt Kaplama

Sirt Kaplama : Carboxylated SBR Lateks 885 gr/m²

4 mm Su Akıtma delikleri ile

Su Geçirgenlik : 40 Litre / dak m²

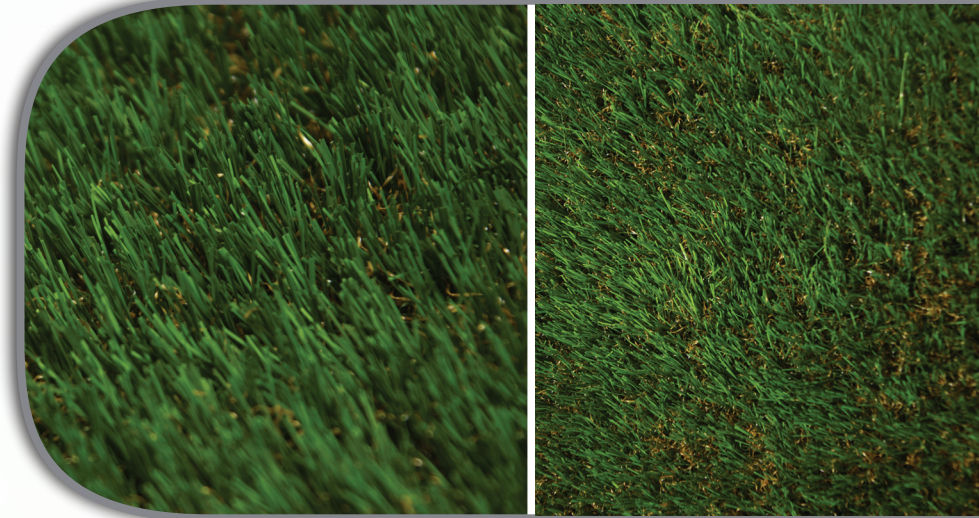

Hav Özellikleri

Hav Boyu : 40 mm

Toplam Hav Boyu : 84 mm

Toplam Hav Ağırlığı : 1500 gr/m² (±%5)

Toplam Düşüm Sayısı : 14.700 Düşüm/m²

Toplam Ağırlık : 2550 gr/m² (±%5)

Boyuna sıklık : 14/10 cm

Enine sıklık : 3/8 inch

Renk : Olive green - Verde green

Döşeme metodu

Rulo Boyu : 4 m eninde ve proje ebadına özel dokunacaktır.

Yapıştırma : Halının ek yerleri aralarına yerleştirilen
polyester banda, Çift kompenantlı yapıştırıcı ile yapıştırılır

50mm. nature grass

Landscape'deki zirve... 50 mm Nature Grass, dolgun görünümü, uzun hava yüksekliği ile konforu ayaklarınızın altına seriyor.

(Peak in the Landscape... There is no need to say many things about 50 mm Nature Grass. The comfort of grass is under your feet with long pile height and plump view.)



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulanan Sporlar : Peyzaj Amaçlı Doğal Görünümlü

Sentetik Çim

Üretim Prosesi : Tufted Cut Pile

İplik

İplik Ham Maddesi : 100% pe yarn MONOFLAMENT , UV dayanıklı

İplik Ağırlığı : 10.500 D-Tex

Film Kesiti : 1.VE 2.İÇNE 5200/8 ÇİFT RENK

MONOFLAMENT+5300/8 PP KIVIRCIK KOYU

Taban Bezi


Toplam Ağırlığı : 100% PP UV Dayanıklı Tek Kat 165 gr / m²

Sirt Kaplama

Sirt Kaplama : Carboxylated SBR Lateks 935 gr/m²

4 mm Su Akıtma delikleri ile

Su Geçirgenlik : 40 Litre / dak m²

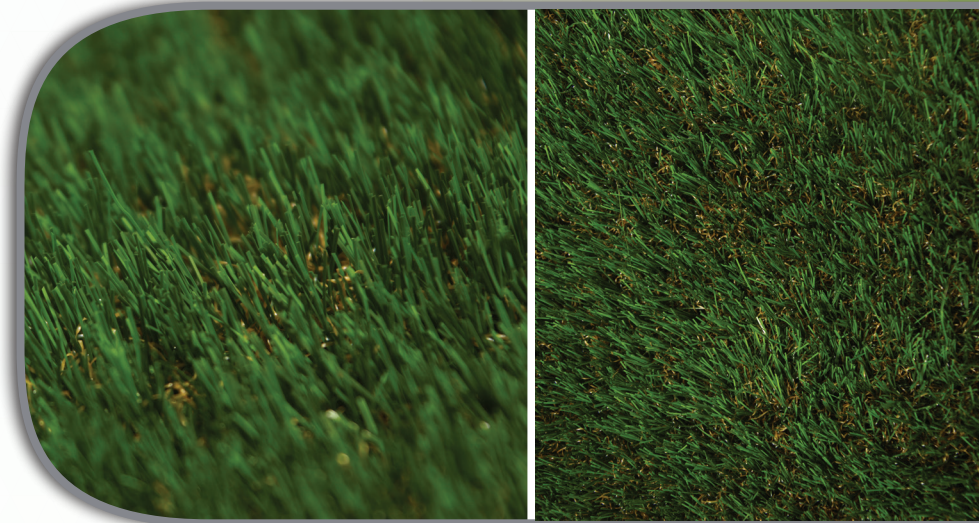

Hav Özellikleri

Hav Boyu : 50 mm

Toplam Hav Boyu : 103 mm

Toplam Hav Ağırlığı : 1875 gr/m² (±%5)

Toplam Düşüm Sayısı : 15.120 Düşüm/m²

Toplam Ağırlık : 2970 gr/m² (±%5)

Boyuna sıklık : 14.4/10 cm

Enine sıklık : 3/8 inch

Renk : Olive green - Verde green

Döşeme metodu

Rulo Boyu : 4 m eninde ve proje ebadına özel dokunacaktır.

Yapıştırma : Halinin ek yerleri aralarına yerleştirilen polyester banda, Çift kompenantlı yapıştırıcı ile yapıştırılır

Mimarsinan Mh. Selmani Pak Cd.
İsmail Dümbüllü Sk. Demircioğlu İş Mrk.
No:2/111-112 Üsküdar
İSTANBUL | TURKEY
Tel: +90 216 5533912 | +90 216 5537224
e-mail: info@bahcedizayn.com.tr
www.bahcedizayn.com.tr