bahçedizayn

bahçedizayn

www.bahcedizayn.com.tr

2 yıllık tecrübemizle yeni ve modern makinelerle donatılmış fabrikamızda, deneyimli ekibimizle yüksek kalite standartlarında müşterilerimizin bu alandaki beklentilerini karşılayacak düzeyde üretim yaparak uygulamaktayız.

Üretim ve hizmet yelpazemiz;
Halı saha, Basketbol Sahası, Tenis Kortu, Voleybol Sahası ve Çok Amaçlı Sahalarda kendi üretimimiz olan Çit Sistemleri ve Spor Ekipmanlarını (Panel Çit, Boru Direkli Tel Çit, Beton Direkli Tel Çit, Jiletli Tel, Helezon Tel, Fens Teli, Dikenli Tel, Led Projektör ve Skorbord Tabela) üretimiyle birlikte, uygulamaktayız.
Firmamız, güçlü alt yapısıyla, bu güne kadar tamamlamış olduğu büyük projelerde olduğu gibi, bundan sonraki hizmetlerinde de üretim ve hizmet kalitesini müşterilerine en uygun fiyata sunarak, her durumda koşulsuz müşteri memnuniyetini temel ilke olarak sürdürme kararlılığındadır.

PANEL ÇIT

-Genellikle site ve ev bahçe çevirmelerde kullanılır.
-Kolay montaj yapılır ve dekoratif tasarımları ile mekanlara canlılık vermektedir.
-Özellikle parkların, okulların, fabrikaların, spor sahalarının, askeri yapıların ve havaalanlarının çitlenmesinde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

PANEL ÇIT ÖZELLİKLERİ

ÇIT YÜKSEKLİĞİ	50 cm - 85 cm - 100 cm - 120 cm - 150 cm - 200 cm
DIREK TIPI	Eğri boyunlu ve düz 50x50x1,5 mm profil direklere uygulanır.
KAPLAMA	Galvaniz üstü elektrostatik boyalı
TEL KALINLIĞI	4,5 mm
GÖZ ARALIKLARI	5 cm x 15 cm
TOPRAK ZEMİNE MONTAJ	250cm ara ile 40 x 40 x50cm açılacak çukurlara blokaj taş ve 250 doz betonla dikilir.
BETON ZEMİNE MONTAJ	Çelik dübellerle montajı yapılır. İsteğe bağlı üzerine dikenli veya jiletli tel çekilir.

DEKORATİF PANEL ÇİT

-Panel çit'i oluşturan yatay ve dikey çubukların kesit kalınlıkları ve presle uygulanan bükümler malzemeye dekoratif form, darbelere karşı mukavemet ve dik duruş sağlar.
-Güvenliğin yanı sıra, dekoratif yapısıyla binalarınızın çevresinde görsel kirlilikten uzak, estetik ve yapılarınıza prestij katan bir sınır perdesi oluşturur.

-Panel çitler ve bağlantı direkleri korozyona karşı en uygun kesitte imal edilmiştir.

-Panel çitler üzerine, koruyucu galvanizleme işlemi yapılıp daha sonra doğal şartlara karşı dayanıklı, Polyester esaslı boya, elektrostatik fırınlama sistemiyle uygulanmıştır.

-Ekonomik, emniyetli, şık, uzun ömürlü ve yüksek malzeme kalitesine sahiptir.

-Koruyucu kaplama sayesinde ürünlerimiz, paslanmaya ve renk solmalarına karşı uzun ömürlüdür.

BETON DIREKLİ TEL ÇIT

-Beton direk sınırsız kullanım alanlarına sahiptir.
-Yaşadığınız ve çalıştığınız mekanları sizin için güvenli kılar.
-Beton direkli uygulamalarda her türlü tel çit kullanılarak kolay uygulama imkanına sahiptir.

BETON DIREKLI TEL ÇIT UYGULAMASI

-Etrafı çevrilecek mevcut zemin üzerinde 3'er metre ara ile 50x50 kutrunda ve derinliği 50 cm. olan çukurlar açılır.
-Açılan bu çukurlara istenilen prefabrik beton direkler 50 cm. gömülerek 200 doz ayarında beton ile doldurularak donmaya bırakılır.
-Her 15 direkte bir (45 metre ara ile) çifte payanda (dayama) konulur.
-Direk dikiminden sonra 3 sıra gergi teli çekilir.
-Hazırlanan bu iskelet üzerine Helezon örgü teli çekilir. Trifo ile gerdirilen teller, 2mm. bağ teli ile her direğe düğüm atılarak bağlanır.
-Kavisli kısımlarına 2 ya da 3 sıra dikenli tel çekilerek işlem tamamlanır.

BORU DIREKLI TEL ÇIT

-Ekonomik yapı ve hızlı montaj ile çalışma ve yaşam alanlarınızı sizin için güvenli kılar.
-Borular alanın yapısına göre betonlanarak veya çelik dübellerle montajı yapıldıktan sonra payandalarla desteklenerek çitin dış ortamından etkilenecek yıpranmalara karşı antipas, yağlı boya ve polyester kaplanabilir. Bu sayede ürüne, paslanma ve renk solmalarına karşı uzun ömür kazandırır.
Boru direkli tel çit imaları ekonomik olduğundan en fazla tercih edilen ürünlerin başında gelir. Uygulaması kolay olmasıyla birlikte hem olumsuz hava şartlarına karşı dayanıklı hem de uzun ömürlü olması yönünden tercih edilir. Boru direkli teller bahçenize şık bir görünüm katar.

BORU DIREKLI TEL ÇIT ÖZELLIKLERI

ÖLÇÜLER	İstenilen ebatta kesilebilir ve bükülme (kavis) özelliğine sahiptir.
DIREKLERIN ET KALINLIKLARI	1.5mm ile 3mm arası
DIREKLERIN ÇAP ÖLÇÜLERI	30X30, 42X42, 45X45, 48X48, 60X60 ve 76X76 (istenilen ölçülerde)
ISTEĞE BAĞLI	Antipas, Antipas + Yağlıboya veya Polyester kaplanabilir.

BORU DIREKLI TEL ÇIT UYGULAMASI

-Muhtelif ebat ve kalınlıklarda dikimi yapılarak ve uygulamaya hazırlanan Boru direklerin üzerine 3 sıra Gergi teli (alt, orta ve üst olmak üzere) çekilir.
-Boru direklerle hazırlanan bu iskelet üzerine muhtelif ebat ve göz aralıklarında fens örgü telleri çekilir. Gerdirme aletiyle (Trifo) ile gerdirilen teller 2mm. bağ teli ile her direğe düğüm atılarak bağlanır.
-İsteğe bağlı olarak boru direklerin düz ya da kavisli kısımlarına 2 veya 3 sıra dikenli tel çekilerek işlem tamamlanır.
-Direklerin dikilmesi, örgü teli ve dikenli telin direklere çekilmesi, komple uygulama be teslimatı firmamızın garantisi altındadır.

DİKENLİ TEL

-Dikenli teller ilk kez I. Dünya Savaşında Almanlar tarafından üretilerek askeri amaçla kullanılmıştır.
Geçen süre içerisinde askeri bölgelerle birlikte, sanayi ve tarım alanlarında koruma ve sınır belirleme amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.
-Paslanmaz ve uzun ömürlüdür. Olumsuz hava şartlarına dayanıklıdır.
-Sıcak daldırma ve galvaniz telden üretilmiştir.
-Isteğe göre çift galvaniz yapılabilir.
Dikenli teller sıcak daldırma galvaniz telden yapılan tellerin birbirleriyle sarılmasından oluşmuştur. Dikenli olmasının sebebi ise sonradan ellerin üzerine ek bir telin sarılıp bükülmesi ile oluşturulmuş sivri çıkıntılardan kaynaklanmaktadır.

DİKENLİ TEL KULLANIM ALANLARI

-Çiftlikler ve Tarlalar
-Askeri araziler
-Havaalanları
-Fabrikalar, Ambar ve Depolar
-Koruma ve sınır belirleme amaçlı tüm alanlar

DİKENLİ TEL ÖZELLİKLERİ

TEL KALINLIĞI	Düzlemde 3mm, dikenlerde 2,80mm sıcak daldırma tel
DİKEN ARALARI	10cm.
AĞIRLIK	1kg. dikenli tel yaklaşık 7,15m. açılmaktadır.
KAPLAMA	Çinko sıcak daldırma ya da 0,8mm PVC kaplama

HELEZON TEL

-Çiftlikler, Askeri alanlar, Havaalanları, Fabrika Ambar ve Depoları, Tarlalar, Koruma ve Sınır Belirleme Amaçlı Tüm Alanlar, Parklar, Bahçeler, Fabrikalar, Otoyollar, Organize Sanayi Siteleri, Siteler... Daha sayamadığımız pek çok sınır belirleme ve güvenlik için helezon tel çit sistemleri kullanılıyor.

Helezon Fens Örgü Teller

Örgü Tel, Tek burgulu örgü telin özelliği, alttan veya üstten dikenli tel görevi görmesidir. Ev, arsa, tarla, bahçe, spor alanı, fabrika sahası, inşaat gibi çevre güvenlik çit sistemlerinde, hobi amaçlı alanlarda, kafes ve kümes uygulamalarında kullanılır. Ekonomik olduğundan dolayı Dünya da ve Türkiye de en çok kullanılan ana çit malzemesi örgü telidir. Örgü telinde göz aralığı, tel kalınlığı, kaplama cinsi, kaplama kalınlığı önemlidir. Telin cinsi galvaniz ise, çinko kaplama miktarı (gr/m²) kaplama şekli (sıcak daldırma galvaniz/elektro galvaniz) kontrol edilmelidir. PVC kaplı ise, PVC kaplamanın kalınlığı ve PVC'nin granül kalitesi önemlidir. Atık veya kalitesiz plastiklerden elde edilen granül ultraviyole ışınlarına dayanıksızdır, çabuk solar ve zamanla telden ayrılarak deforme olur. Ayrıca PVC kaplı tellerde iç telin elektro galvaniz mi sıcak daldırma galvaniz mi olduğuna dikkat edilmelidir. PVC kaplı tellerde de fiyat farkına rağmen içinin sıcak galvaniz olması tercih edilmelidir.

HELEZON TEL ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜ	2,00 - 3,40mm en, 50-400cm.
PAKET ÖZELLİĞİ	10-20m. top
KAPLAMA	Sıcak dal. galvaniz / PVC, PVC kalınlığı, 1,0mm.
GÖZ ARALIĞI	30-80mm.
İSTEĞE BAĞLI RENK	Standart olarak yeşil veya beyazdır. İsteğe göre farklı renklerde uygulanabilir.

JILETLİ TEL

-Paslanmaz (AISI430 Krom ve AISI304 Krom) veya sıcak daldırma galvaniz olarak imal edilen jiletli telin değişik tip ve değişik çapları mevcuttur.

Jiletli Bant Özellikleri

- 0,50 mm paslanmaz çelik (AISI 304) 0,00 + 0,10 mm
- 0,50 mm paslanmaz çelik (AISI 430) 0,00 + 0,10 mm
- 0,50 mm sıcak daldırma galvanizli sac 0,00 + 0,10 mm

Galvanizli Çekirdek Tel Özellikleri

Malzeme sıcak daldırma galvanizli çelik tel
Çapı : 2,5 mm (-0,00, + 0,10 mm)
Kopama Mukavemeti : 160 kg/mm² (min)
Galvaniz Kalınlığı : 200 gr/m² (min)

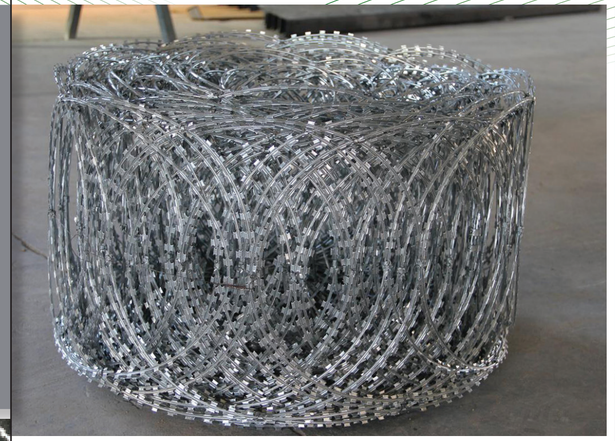

Tel Tipleri

- Helezonik Jiletli Tel
- Düzlemsel Jiletli Tel
- Düz Hat Jiletli Tel
- Kaynaklı Jiletl Tel

Helezon Jiletli Tel Uygulamaları

- Mevcut çitler üzerine, altına ve yanına
- Duvarların üstüne, altına ve yanına
- Mevcut zemine serilerek, monte edilmektedir.

ÇİM ÇIT SİSTEMLERİ

Dekoraçit ve Çimçit markaları Türkiye'de üretilen, birer yaratıcı fikir ürünüdürler.

DEKORAÇIT ÇİMÇIT NEDİR ?

-Plastik, halı, şimşir, yaprak çit ürünler olmayıp, güneş ışınlarına karşı kuvvetlendirilmiş özel pvcden üretilmektedirler.
-Paslanmaz, pek çok işlemden geçmiş galvanizli yoğun tellerle üretilmektedir.
-Alev almaz.
-Yoğunluğunun yanı sıra daha estetik bir görünüm sunarkeni çimçit özellikle güvenlik ihtiyacının daha fazla hissedildiği alanlarda kullanılmaktadır.
-İstemediğiniz görüntüleri engelleyen dört mevsim yeşil ürünlerdir.
-Türk malıdır.
-Suyu, soğuğu ve sıcağı sever.
Pratik, uzun ömürlü, doğa dostu ve estetiktir.
-Uzun süren yaratıcı bir çalışmanın ürünüdür.
-İster kullanıcısı ister montaj ekibi tarafından aynı kolaylıkta monte edilebilir.
-Ölçüsünü siz belirlersiniz ve yalnız sizin için üretilir.

UYGULAMA ALANLARI

Dekoraçit ve Çimçit gerek dayanıklığı, gerekse estetik görüntüsü dolayısıyla pek çok alanda kullanılabilmektedir. Özellikle dış mekanda rahatlıkla tercih edilen ürünlerimiz, mevcut bir tel örgü, duvar yüzeyi direk aralarına Rulo olarak uygulanabileceği gibi, herhangi bir destekleyici unsurun bulunmadığı alanlarda ise panel olarak uygulanabilmektedir. Ölçülerini müşterilerimizin belirlediği ürünlerimiz müşterilerimizi ekonomik maliyetinden öte işçilikte de sıkıntılar yarattığı bir gerçektir. Dekoraçit ve Çimçit markaları Türkiye'de üretilen, birer yaratıcı fikir ürünüdürler. Biz markalarımızla müşterilerimize kısa ve hızlı yoldan çözümler sınarken bir anlamda da ithal, garantisi, muhatabı olmayan ürünlere de onların mecbur olmamalarını sağlıyoruz. Bugün pek çok proje ve özel alanda kullanılan ürünlerimiz kendi uygulama alanını kendi yaratan ürünler olarak müşterilerine açık ve net cevaplar sunmaktadırlar.

Mimarsinan Mh. Selmani Pak Cd. İsmail Dümbüllü Sk.
Demircioğlu İş Mrk. No.2/111-112 Üsküdar, İSTANBUL | TURKEY
Tel: +90 216 5533912 | +90 216 5537224
e-mail: info@bahcedizayn.com.tr

www.bahcedizayn.com.tr